



- Resistenza al traffico di carrelli
- Resistenza a corrosione chimica
- Resistenza ai batteri
- Igienico
- Facilmente pulibile

POLIUCEM

Pavimentazione poliuretano/cemento ad alta resistenza meccanica, chimica e al calore con caratteristiche di inibizione della crescita batterica sino al 99,9%.

POLIUCEM HF & RT


Massetti in poliuretano/cemento ad alta resistenza al traffico dei carrelli, alla corrosione e alle alte temperature e igienico indicato per le aree di lavorazione bagnate. Si applica a spatola negli spessori da 6 a 9 mm senza giunzioni con finitura opaca.

POLIUCEM MF


Robusto massetto poliuretano autolivellante. Ideale per impieghi in magazzini di stoccaggio merci e in aree di lavorazione asciutte, soggette a traffico medio/leggero di personale e carrelli. Resiste ad occasionali cadute di prodotti chimici. Viene applicato nello spessore medio di 4 mm, senza giunzioni. Ha finitura opaca.

POLIUCEM SR & SRQ

Massetti in poliuretano/cemento dello spessore di 5-6 mm che abbinano all'ottima resistenza meccanica e chimica un attraente aspetto estetico.

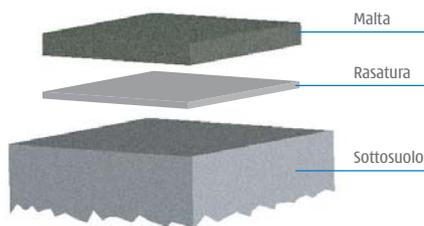




POLIUCEM HF & RT







POLIUCEM MF



POLIUCEM SR



POLIUCEM SRQ



Ideale per industrie
alimentari
e farmaceutiche